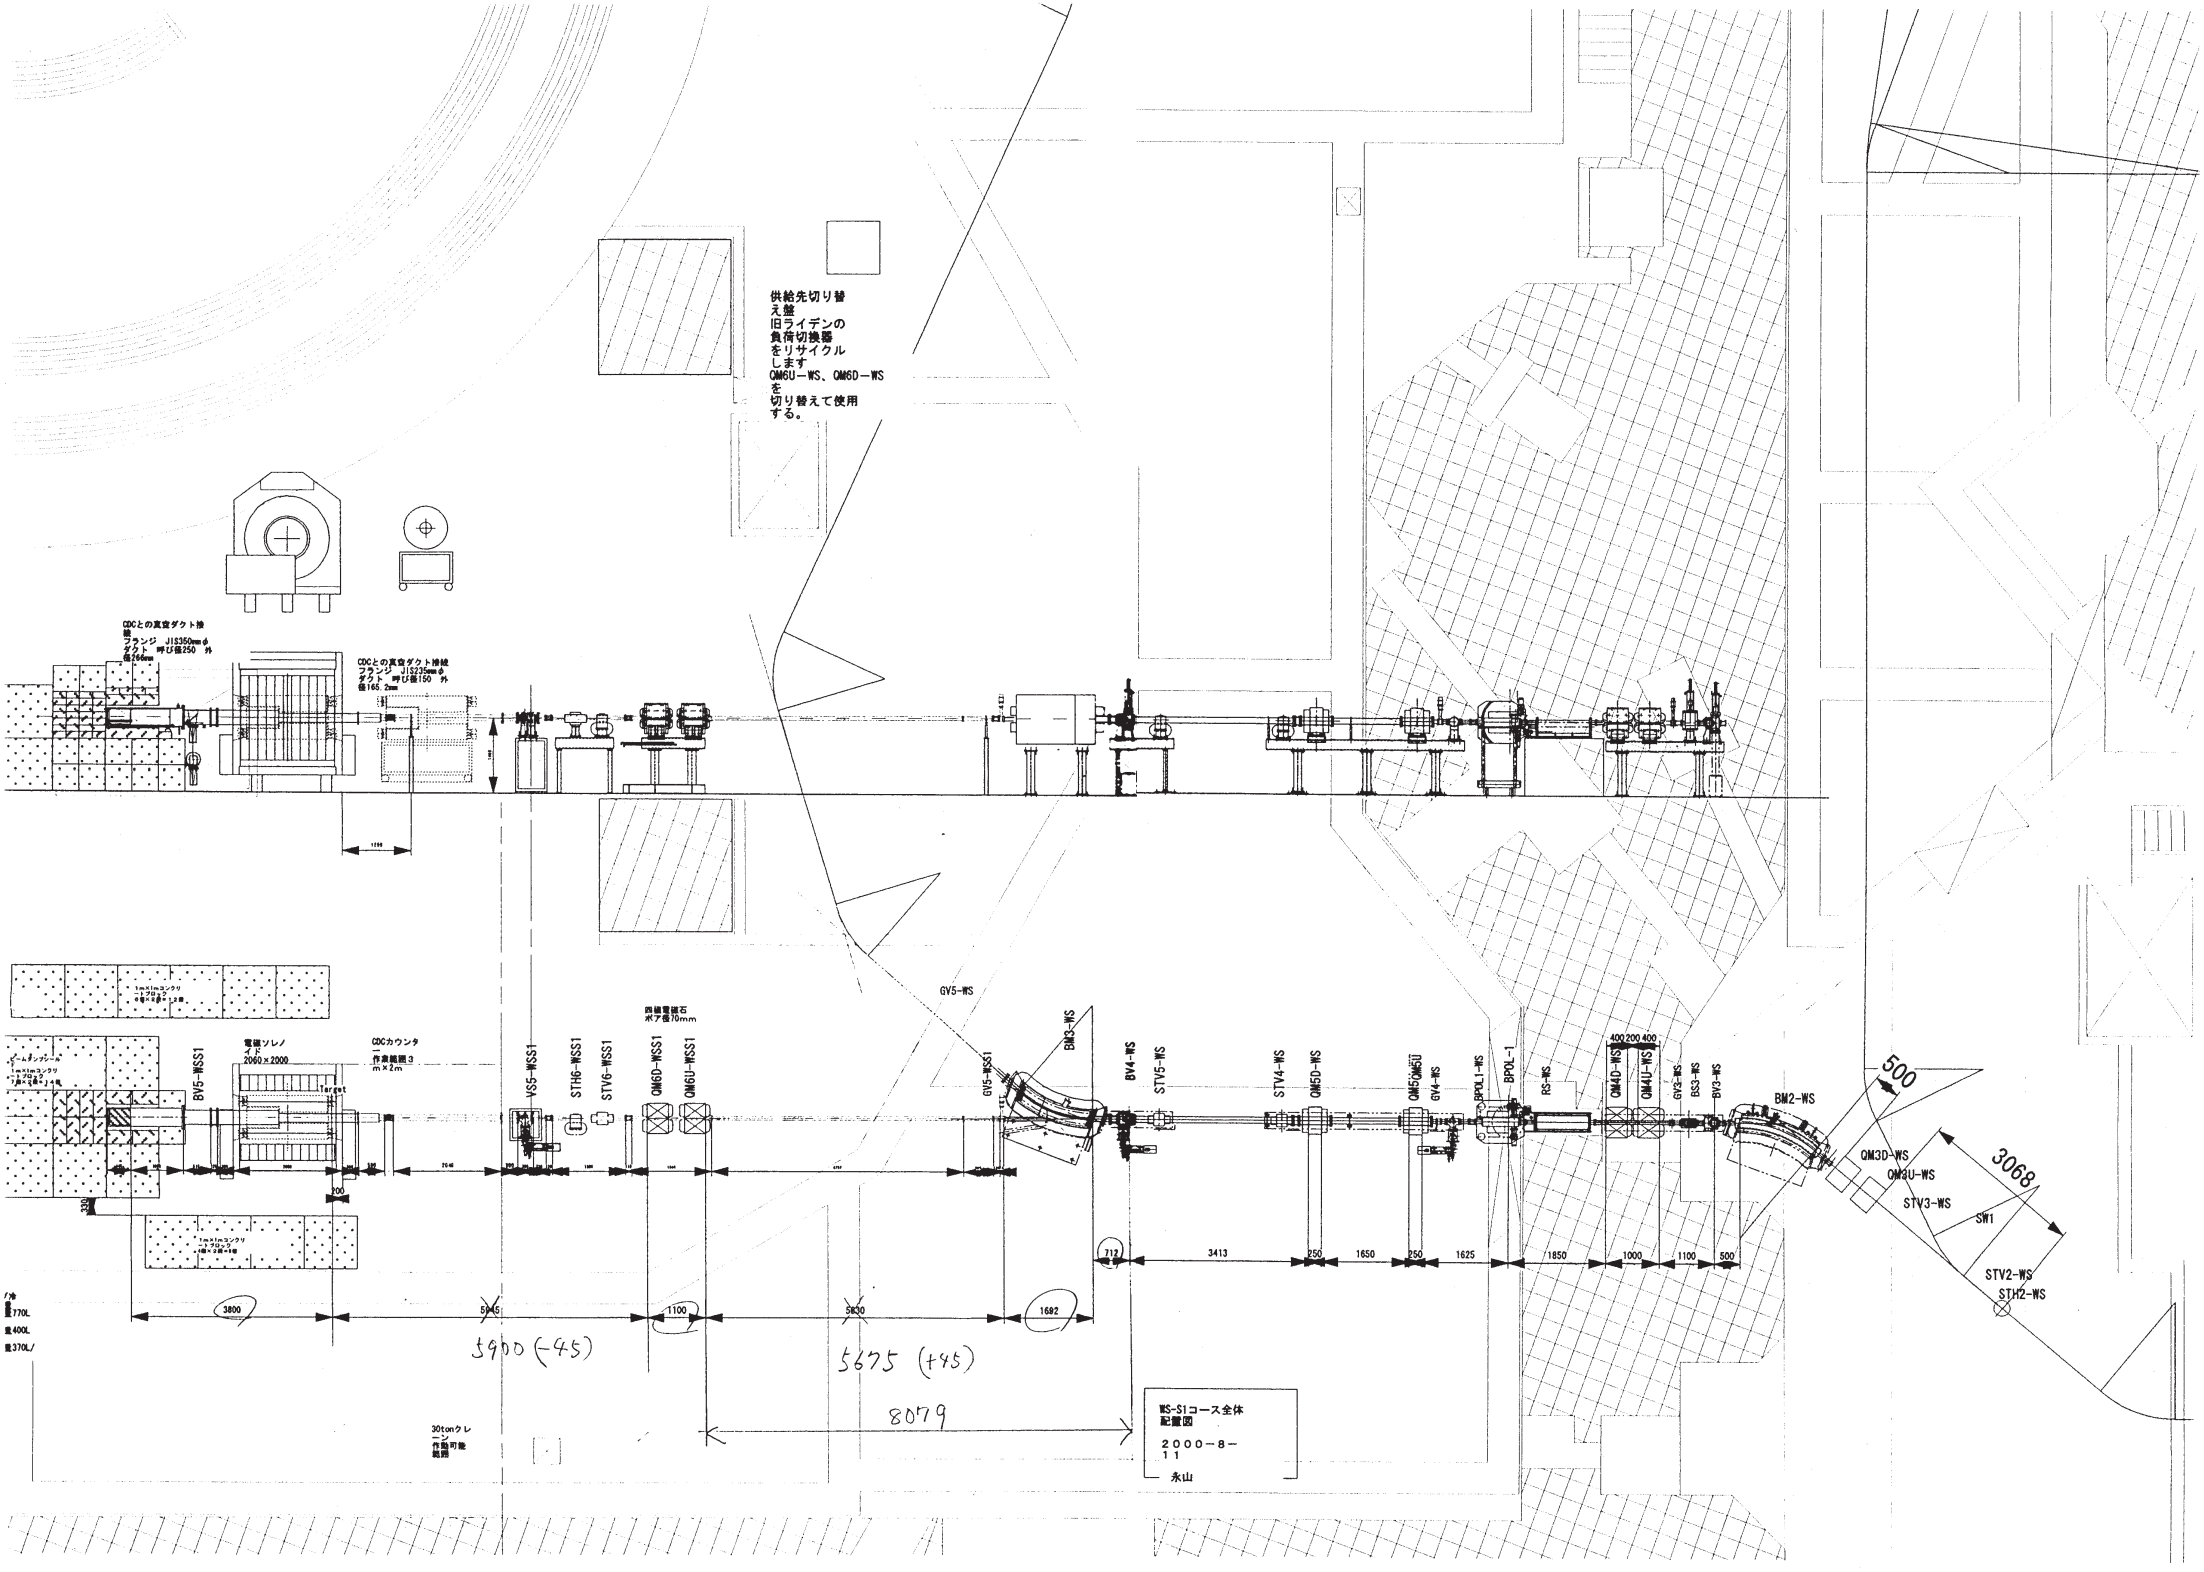
供給先切り替え盤
旧ライデンの負荷切換器をリサイクルします
QM6U－WS、QM6D－WS
を
切り替えて使用する。
CDCとの真空ダクト接続フランジ JIS350mmφ ダクト 呼び径250 外径266mm
CDCとの真空ダクト接続フランジ JIS235mmφ ダクト 呼び径150 外径165.2mm
BV5-WSS1
電磁ソレノイド 2060×2000
CDCカウンター作業範囲 3m×2m
VS5-WSS1
STH6-WSS1
STV6-WSS1
四極電磁石 ボア径70mm
QM6D-WSS1
QM6U-WSS1
GV5-WS
GV5-WSS1
BM3-WS
BV4-WS
STV5-WS
STV4-WS
QM5D-WS
QM5U-WS
GV4-WS
BPOL1-WS
BPOL-1
RS-WS
400 200 400
QM4D-WS
QM4U-WS
GV3-WS
BS3-WS
BV3-WS
BM2-WS
500
QM3D-WS
QM3U-WS
STV3-WS
3068
SW1
STV2-WS
STH2-WS
3800
5945
1100
5830
1692
5900 (-45)
5675 (+45)
8079
712
3413
250
1650
250
1625
1850
1000
1100
500
30tonクレーン作動可能範囲
WS-S1コース全体配置図
2000－8－11
永山